


УТВЕРЖДАЮ

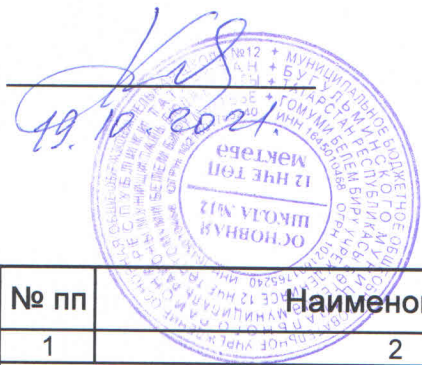

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт полов шк.12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,42	
2	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,42	
3	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	1,68	
4	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (ДЕМОНТАЖ)	100 м2	2,1	
5	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 толщ. 130 мм (ДЕМОНТАЖ)	100 м2	2,1	
6	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (ДЕМОНТАЖ)	100 м2	2,1	
7	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ. 12 см)(ДЕМОНТАЖ)	100 м2	2,1	
Раздел 2. Полы				
8	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	2,1	
10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	2,1	
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	2,1	
14	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	2,1	
16	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 толщ. 130 мм	100 м2	2,1	
18	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,4662	
20	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	2,1	
22	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ. 12 см)	100 м2	2,1	
24	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	2,1	